

Alter+
オルタプラス

これからの防犯対策は フルハイビジョンで!!

高画質200万画素の「AHDカメラ」2機種登場!

※AHDカメラはモニターやテレビに直接接続しても映像が表示されません。AHDカメラをお求め際はAHD対応レコーダーと併せてご利用いただく必要があります。

威嚇効果のある砲弾タイプ

設置場所を選ばないドームタイプ



夜間撮影範囲

|||||15m

防水

IP66 相当

水平画角

90°

AHDフルハイビジョンカメラ

AH-120

価格:オープンブライズ
JAN:4560270960993

[パッケージ内容] AHDカメラ×1、接続ケーブル(18m)×1、
取付け用ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書×1

夜間撮影範囲

|||||15m

防水

IP66 相当

水平画角

90°

AHDフルハイビジョンドームカメラ


AH-130

価格:オープンブライズ
JAN:4560270961006

[パッケージ内容] AHDカメラ×1、接続ケーブル(18m)×1、
取付け用ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書×1

従来のアナログカメラ(30万画素程度)と比べ、画質が大幅アップ!


アナログ映像

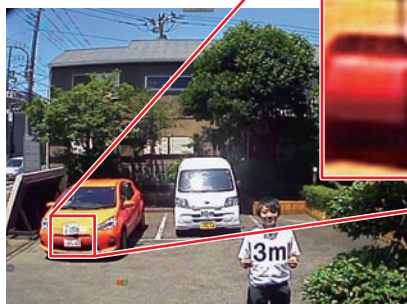

480

640

フルハイビジョン映像

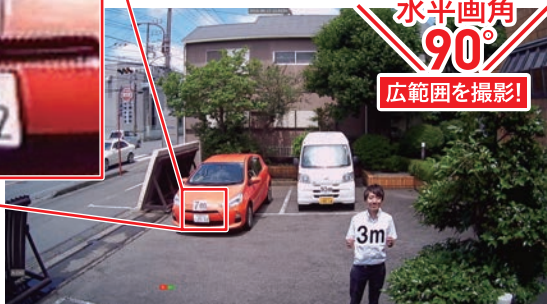

1080

1920

水平画角
90°

広範囲を撮影!


車のナンバーも
しっかり確認できる!

※JPEGに圧縮しているため多少画像が劣化しています。


仕様表

AH-120 / AH-130			
センサ	1/4型 CMOS	保護等級	IP66相当
レンズ	3.6mm	筐体材質	アルミ合金
有効画素数	200万画素 (1920×1080)	動作温度範囲	-10 ~ 55℃
画角 (視野角)	水平 90° 垂直 47°	電源電圧	DC12V
シャッター速度	1/25 ~ 1/10,000 (自動)	最大消費電流	130mA (赤外線ON時: 300mA/260mA)
ホワイトバランス	自動	最大消費電力	3.6W/3.2W
可視光撮影照度	0.05Lux	外形寸法	W68×H67×D193 / φ93×H68
夜間撮影距離	約 15m	質量	約 370 g / 約 320 g
赤外線LED数	30個/24個	月々の電気代	約 48円 / 約 44円
撮像方式	NTSC	音声出力端子	—
同期方式	内部同期	映像出力端子	BNC

配線イメージ




または




オプション

延長ケーブル
AHL-18M
価格: オープンプライス
JAN: 4560270961044

最長
54mまで
延長可能!



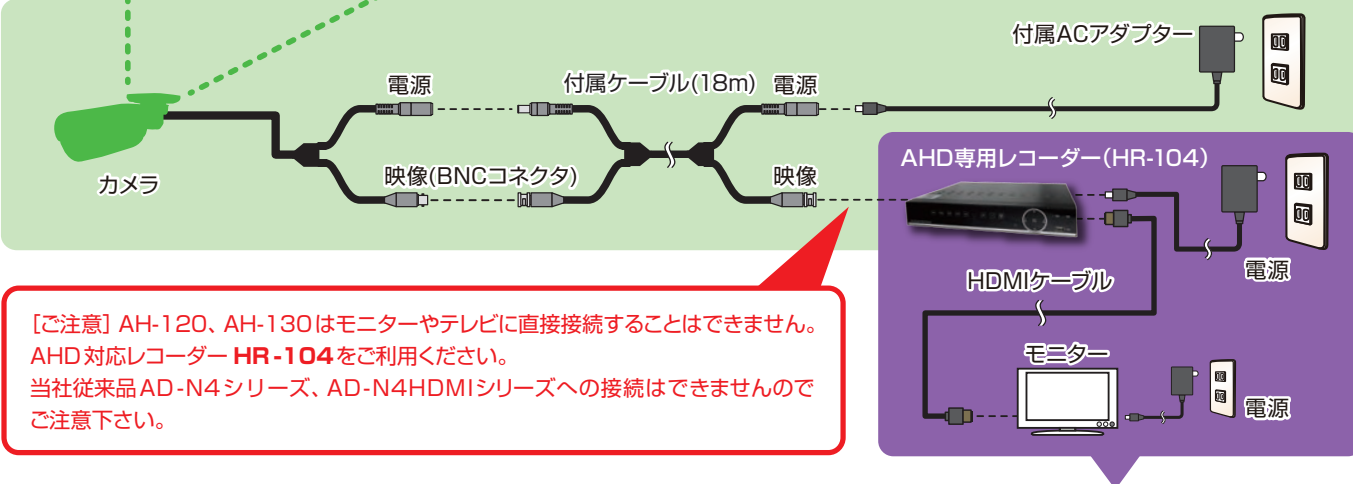

カメラ

電源

付属ケーブル(18m)

映像(BNCコネクタ)

映像

付属ACアダプター

AHD専用レコーダー(HR-104)

HDMIケーブル

モニター

電源

[ご注意] AH-120、AH-130はモニターやテレビに直接接続することはできません。AHD対応レコーダー **HR-104**をご利用ください。当社従来品AD-N4シリーズ、AD-N4HDMIシリーズへの接続はできませんのでご注意ください。

AHDレコーダーのご紹介

AHDハイブリッドレコーダー HR-104

価格: オープンプライス JAN: 4560270961013



- AHD対応**
720P, 1080P
- HDD容量**
2TB
- カメラ接続**
最大4台
- 日本語対応**
カンタン操作
- 世界基準**
H.264採用

このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売員または以下の製造元までお尋ねください。

オルタプラスサポートセンター

042-775-2266

受付時間
平日 9:00~17:00

株式会社キャロットシステムズ

〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1-16-18

販売店

このカタログは2017年4月現在の情報に基づいています。記載されている製品の仕様、パッケージ内容は改良のため予告なく変更となる場合がございます。製品写真は、実際の製品と多少色合いが異なる場合があります。