

スターライトセンサー&IR搭載で 夜間撮影もハッキリ!

AHDスターライト・IRカメラ 砲弾型

AH-520



AHDスターライト・IRカメラドーム型

AH-530



明るさ0.001luxまでカラー撮影が可能! 0luxからは赤外線撮影(モノクロ映像)に切り替わります

AHD200万画素高画質


赤外線投光距離 20m

保護等級 IP66 相当

同時刻での映像比較



配線イメージ ※**ご注意**※ AH-520、AH-530はモニターやテレビに直接接続することはできません。
AHD対応レコーダー(弊社型番HR-104)をご利用ください。

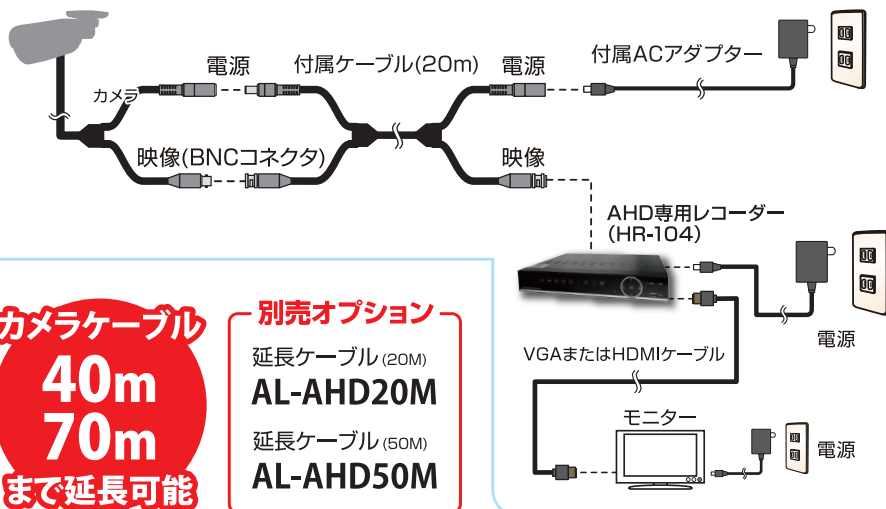

カメラケーブル
40m
70m
まで延長可能

別売オプション

延長ケーブル(20M)
AL-AHD20M
延長ケーブル(50M)
AL-AHD50M

仕様表 AH-520 / AH-530

映像素子(センサー)	1/2.9インチ 2.2Mega SONY CMOS	ホワイトバランス	自動
レンズ	Board 3.6mm	映像出力端子	BNC
映像信号	NTSC	音声出力端子	なし(音声機能・集音マイクなし)
映像方式	AHD	保護等級	IP66相当
撮像方式	インターレース	最大消費電力	最大約3.5W
有効画素数	200万画素(1980 x 1080)	電源・電圧	DC12V
画角(視野角)	水平:85°垂直:45°/水平:90°垂直:45°	動作温度範囲	-10°C~+50°C
同期方式	内部同期	筐体材質	アルミ合金
夜間撮影仕様	カラー撮影の最低被写体照度(スターライトセンサー):0.001lux 赤外線撮影ON(赤外線LED点灯):0lux	外形寸法	78.5mm x 79mm x 250mm / φ93.5mm x 69.5mm
赤外線投光距離	最大約20m	質量	約470g / 約305g(カメラ本体・ケーブル含む)

製品に関するご質問やお困りの時は

オルタプラスサポートセンター

☎042-775-2266 受付時間: 平日9:00-17:00

発売元

CARROT SYSTEMS 株式会社 キャロットシステムズ

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-7-10 エス・プラザビル1階



左のQRコードを読み込むと弊社WEBサイトへアクセスできます。
WEBサイトからは製品情報の確認、取扱説明書のダウンロード、閲覧が可能です。

<http://alterplus.jp>

ご用命は当店まで