

保証書

この保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、保証書の記載内容にて無料修理を行うことをお約束するものです。
保証上げの際に、販売店印、ご購入日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品名　：　HR-104	販売店(店名、住所、電話番号)
保証期間：　お買い上げ日より1年間	
ご購入日：　　　　　年　　　月　　　日	
お名前　　：	印
ご住所　　：　〒	
電話番号　：　　　　　(　　　　　)	

無償修理規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で異常・故障が発生した場合は、上記の期間無料修理いたします。
- 無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店もしくは当社へお申し付けください。
- 保証対象は、当製品のみを保証対象機種とさせていただきます。オプション・追加機器は各々の機器の保証規定に準じます。
- ご購入品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害、塩害、異常電圧による故障及び損傷
 - 指定外の電源（電圧）による故障及び損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 製品に異常が認められない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※本書は上記に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店もしくは当社へお問い合わせください。

□本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

□本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

□本書に記載された仕様・デザイン・その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

株式会社　キャロットシステムズ (オルタプラスサポートセンター)	〒 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 1-16-18 TEL　042-775-2266　FAX　042-775-7373 修理品等をご送付される際は、上記の住所までご送付ください。
-------------------------------------	---

Alter⁺
オルタプラス

AHDハイブリッドレコーダー HR-104

クイックスタートガイド

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、保証書付ですので大切に保管し、必要なおきにお読みください。

製品を、安全に正しくお使い頂くため本書をよくお読みになり十分にご理解の上使用して下さい。



パッケージ内容の確認

製品のパッケージを開封されますと、下記の物が入っております。

ご使用前にご確認下さい。

- | | | | |
|-------------|----|--------------------|----|
| 1. HR-104本体 | x1 | 4. クイックスタートガイド(本書) | x1 |
| 2. ACアダプター | x1 | 5. 保証書(本書裏面) | |
| 3. USBマウス | x1 | | |

必ずお読みください

お客様が本製品をご使用する際に必要な情報、注意点を記載しております。

ご使用前に内容をよくお読みになり製品の特性や最適な設置環境等をご理解いただいた上でご利用ください。

本機の取り扱いについて

本機は精密機器ですのでご利用の際は下記の点にご注意ください。

・本機に振動、衝撃を与えない。　・振動する場所や不安定な場所では使用しない。　・電源を入れたまま本機を動かさない。
・ビデオやアンパなど熱を持つ可能性のある機器の上に置かない。　・急激な温度変化のある場所では使用しない。

大切なデータを失わないために

万が一HDDが故障した場合、データの復旧は出来ません。
HDDの性質上、永久保存はできませんので必要なデータ（証拠映像など）はUSBメモリにてバックアップを取っていただきますようお願い申し上げます。

修理の際のデータの取り扱いについて

修理点検の際、不具合確認・改善のためにHDD内のデータを確認させて頂く場合があります。また必要に応じお客様にご了承頂いた上でデータのバックアップを取らせていただく場合がございます。
修理の際にHDDの交換・初期化が必要な場合は当社の判断で初期化を行わせて頂く場合がございます。
初期化の際はHDDに記録された内容は全て失われますのでご了承ください。
また交換させて頂いたHDD内の情報は第三者に漏洩することがないように厳重に処理をさせていただきます。

記録内容に関する免責事項

本機の不具合または外部メディアの不具合・修理など、何らかの原因で本機または接続した外部メディアのデータが破損・消滅した場合の記録内容の保障、それに付随するあらゆる損害について、当社はいかなる場合においても一切の責任を負いません。またいかなる場合においても当社は保存データの修復・復元・複製は致しかねますのであらかじめご了承ください。

画面の焼きつきについて

長時間変化のない映像（動きのないカメラ映像やメニュー画面など）を接続モニター上に表示させたままにするとモニター画面に残像（焼きつき）が残ってしまう場合があります。

確認の必要がない場合などはモニターの電源を切るなどしてください。

日時表示について

本機の時計表示は内蔵クロックによってカウントしており、月差で約数分程度の誤差が発生します。

防犯上の録画は時刻表示が重要な場合がありますので、定期的に時刻をご確認の上、正しい時刻に補正して頂くことをお願い致します。

モーション検知機能について

本機の「モーション検知機能」は接続されるカメラの映像（ノイズやフリッカー、頻繁な色調変化など）に乱れがある場合、誤作動を起こしたり使用者の思い通りに動作させることが難しい場合があります。


特に以下のような場合、動作が不安定になります。

- 背景と被写体（動物）の色が近い場合
- 夜間撮影時、ノイズが多く発生する
- 被写体の動きが速い
- 画面上の被写体が小さく表示されている場合
- カメラに対して前後の動きをする被写体
- 車のライトや日光などが時折光源が差し込む場合
- 蛍光灯がチカチカしている場合（フリッカー）

動物検出を行う際は、あらかじめカメラの設置状況と被写体の動きを想定し被写体の動きに沿った設定を行ってください。また、昼と夜では検知感度に差が出ますので昼と夜両方の環境で動作を確認していただくことをお勧めいたします。

配線接続

下記の図を参考にカメラと本機、本機とモニターを接続してください。

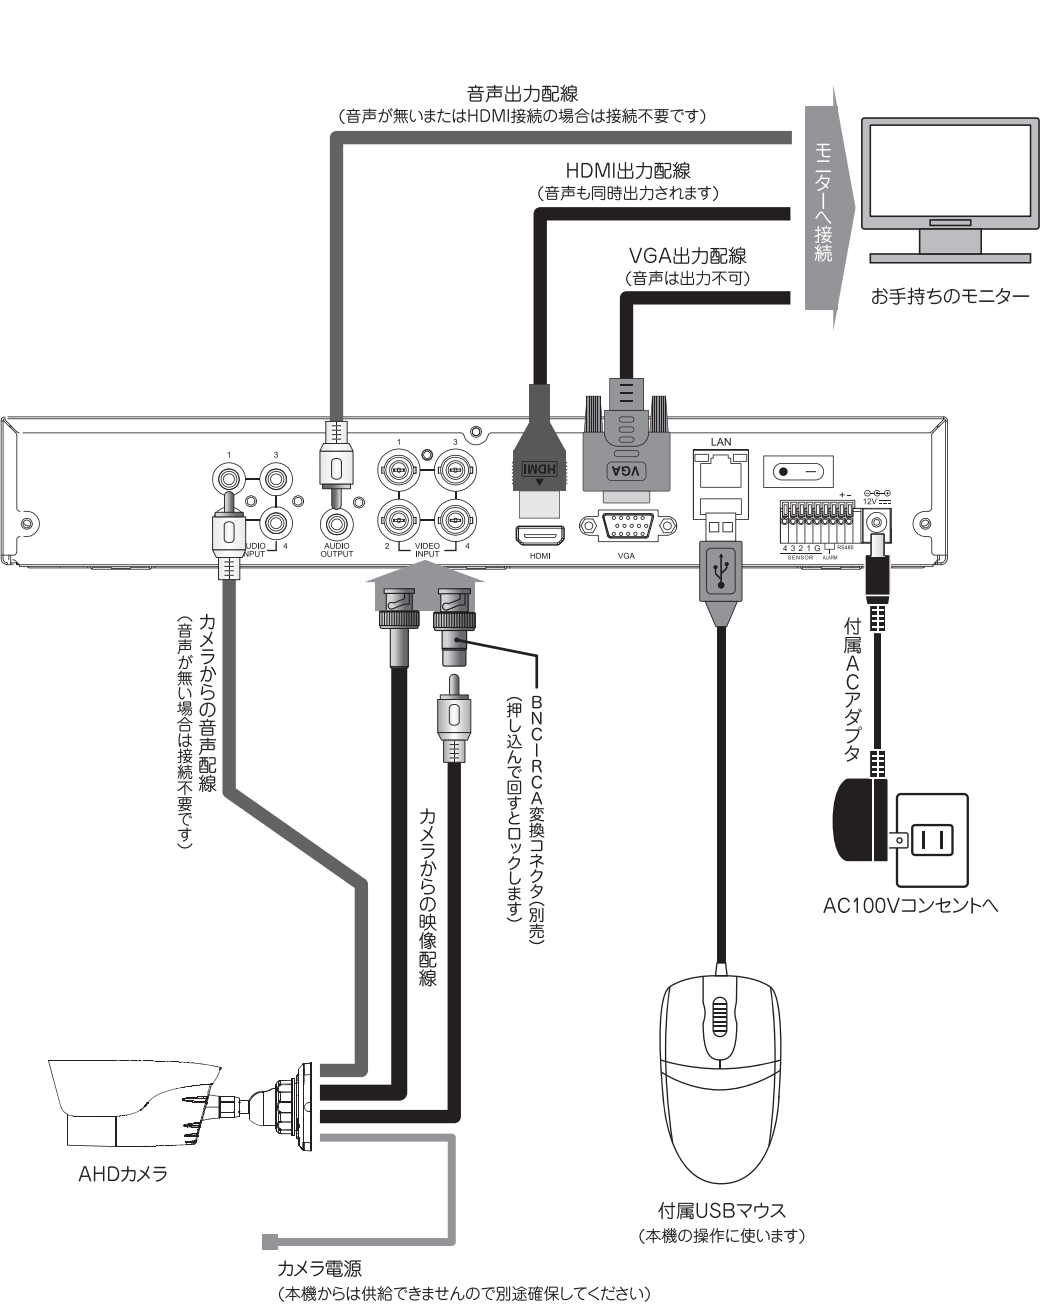


※アナログカメラも入力できます。別途BNC-RCAコネクタをご用意ください。

各部名称


製品の各部名称は以下のようになります。

本書では操作説明時の名称等で以下の名称が使用されております。


本体正面

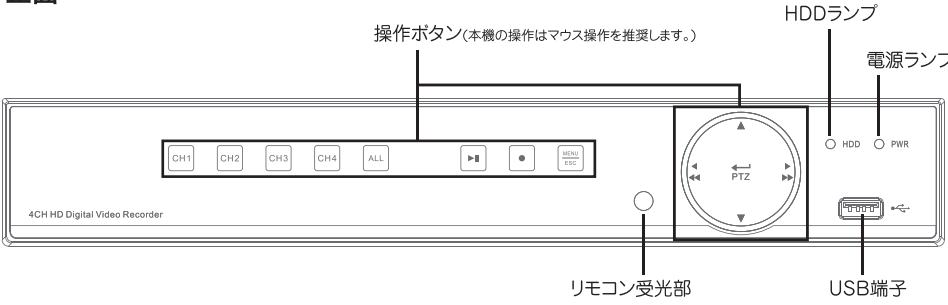

本体背面パネル

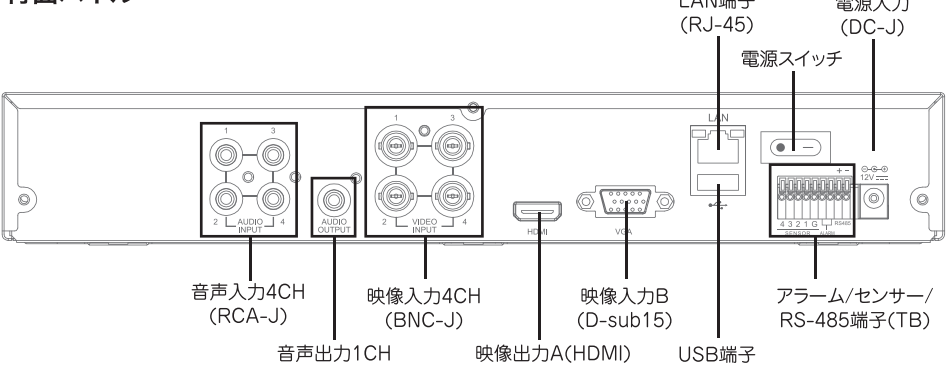

USBマウス

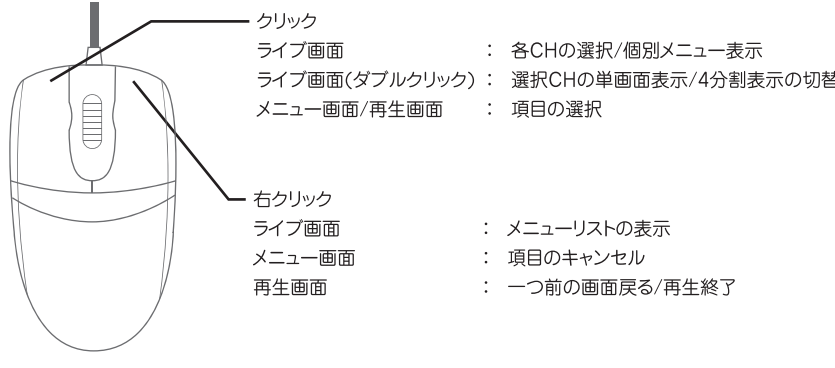


※本機ではマウス操作が基本となります。

電源を入れる

配線が終わったら本機背面の電源スイッチを入れてください。電源が入ると本機が起動して「起動画面」が表示されます。起動すると、「スタートアップウィザード」が表示されます。

1 電源スイッチを入れる

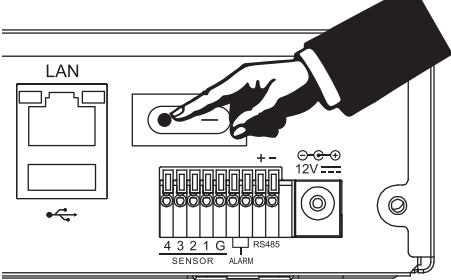

2 モニターに起動画面が表示



3 「スタートアップウィザード」が表示されます。



電源を切る場合

本機の電源を切る場合は、メニュー画面の「電源を切る」の項目から行ってください。直接電源スイッチを切ってしまうと不具合や故障の原因となりますのでご注意ください。



「スタートアップウィザード」の設定方法は裏面をご覧ください。

安全にご注意

安全のため、必ずお読みください。

この「安全上のご注意」を「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いいただき、お読みになります。製品を安全にご使用するため、内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人身が死にまたは重傷を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人身が重傷を負う可能性があります。

- 禁止の行為であることを告げるものです。(左の例は分解禁止)
- 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。(左の例は電源プラグをコネクタから抜く)

免責事項

■本製品は、盗難防止器具でありません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。
■製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物等への他の損害について、当社は一切責任を負いません。
■地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関し、当社は一切責任を負いません。
■本製品の使用または使用不能から生ずる付随的損害（事業利益の損失、事業の中断・中止）は一切責任を負いません。

■本製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物等への他の損害について、当社は一切責任を負いません。
■地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関し、当社は一切責任を負いません。
■本製品の使用または使用不能から生ずる付随的損害（事業利益の損失、事業の中断・中止）は一切責任を負いません。

■本製品は、盗難防止器具でありません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。
■製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物等への他の損害について、当社は一切責任を負いません。
■地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関し、当社は一切責任を負いません。
■本製品の使用または使用不能から生ずる付随的損害（事業利益の損失、事業の中断・中止）は一切責任を負いません。

■本製品は、盗難防止器具でありません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。
■製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物等への他の損害について、当社は一切責任を負いません。
■地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関し、当社は一切責任を負いません。
■本製品の使用または使用不能から生ずる付随的損害（事業利益の損失、事業の中断・中止）は一切責任を負いません。

■本製品は、盗難防止器具でありません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。
■製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物等への他の損害について、当社は一切責任を負いません。
■地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関し、当社は一切責任を負いません。
■本製品の使用または使用不能から生ずる付随的損害（事業利益の損失、事業の中断・中止）は一切責任を負いません。

■本製品は、盗難防止器具でありません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。
■製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物等への他の損害について、当社は一切責任を負いません。
■地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関し、当社は一切責任を負いません。
■本製品の使用または使用不能から生ずる付随的損害（事業利益の損失、事業の中断・中止）は一切責任を負いません。

スタートアップウィザード(初期設定)


初めてお使いになる場合「スタートアップウィザード」を設定することで本機の基本的な設定が完了します。設定は付属の「USB マウス」を操作して行います。

1 スタートアップウィザードの開始



1. クリックしてチェックを入れる
 2. クリック
- 「次回から表示しない」をクリックしてチェックを入れ、「次」をクリックします。

2 ハードディスクの確認

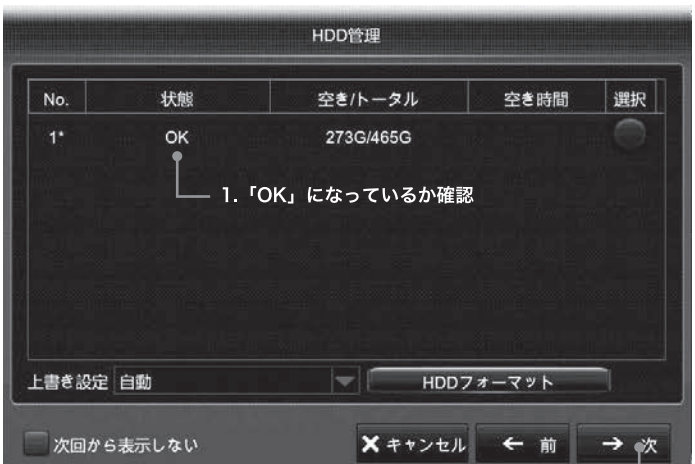

2. クリック
- 状態が「OK」になっているのを確認して「次」をクリックします。
(工場出荷時にハードディスクはすでにフォーマットされています。)

3 ネットワーク設定 (この設定は後からでも変更可能です)



ネットワーク接続する場合のみ設定してください。

ネットワーク接続を行わない方は何も設定せずに「次」をクリックしてください。
ネットワークに接続してご利用の方はご利用になるネットワークの設定を行ってください。
(各項目の設定値はご利用場所のネットワーク管理者の方にご確認ください。)


4 録画スケジュール (この設定は後からでも変更可能です)



初期設定では 24 時間の常時録画が設定されています。

録画スケジュールを変更する場合は、「チャンネル」でカメラの CH を選択し「録画の種類」をクリックしてから「スケジュールエリア」をクリックするとクリックした時間帯に録画が設定されます。設定が終わったら「次」をクリックしてください。

ライブ画面の見かたと基本操作

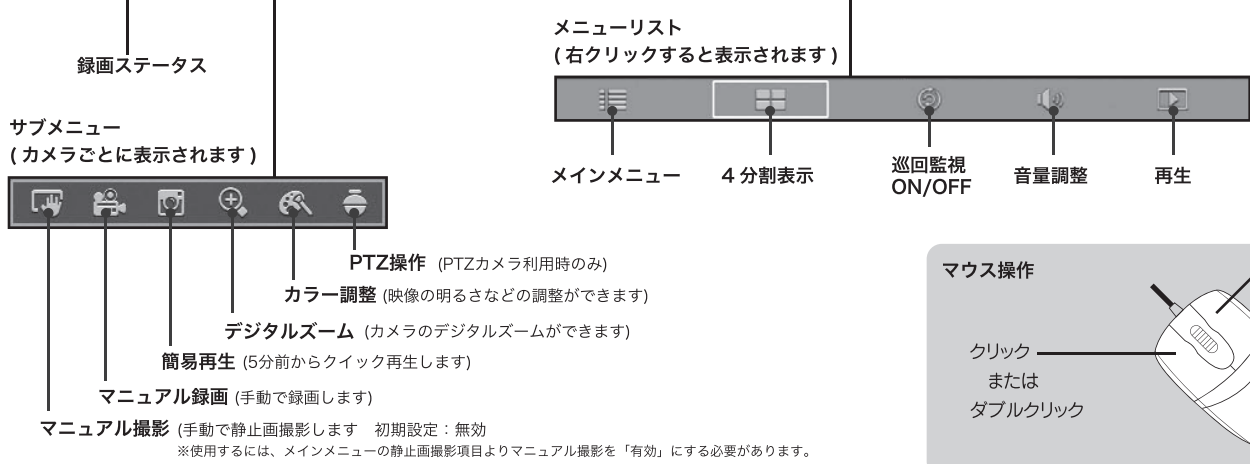

録画データの再生

1 メニューリストから「再生」をクリック



ライブ画面で「右クリック」し、メニューリストが表示されたら「再生」をクリックします。

2 再生したい「日付」をクリックして「再生」をクリック



1. 再生したい日付をクリック
2. 再生をクリック

日付のリストが表示されますので、再生したい日付をクリックして「再生」ボタンをクリックします。

再生画面の見かたと操作

3 再生されます




再生ツールバー

データバックアップ

バックアップしたデータはお手持ちのパソコンで再生することができます。

1 お手持ちのUSBメモリを本機に接続します。

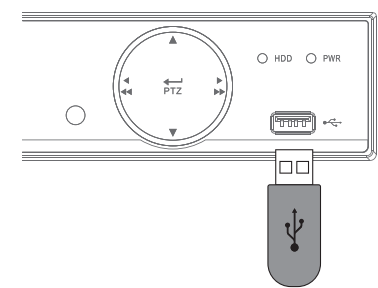

2 録画データを再生します。バックアップしたい時間帯の映像が始まったら「保存」をクリックしそのまま再生を続けます。



バックアップが開始されると「保存」が「再生」になります。

3 バックアップしたい時間帯が終わったら「保存」をクリックします。



4 バックアップ形式を選択して「保存」をクリックします。



2. 「保存」をクリック

5 画面左に表示されている「USBデバイス」をクリックして「OK」をクリックするとバックアップデータが保存されます。



バックアップ画面を終了する場合は、「右クリック」してください。