\オルタプラスの防犯カメラで/

ラクラク防犯対策はじめよう!

オルタプラスは“誰でも気軽に”使える“ラクラク防犯”をテーマにした製品づくりを行っています。カンタン取付、カンタン操作を実現して、ご家庭の“見えない不安”を解消し、安心をお届けします。

オルタプラス総合サイト http://www.alterplus.jp

カタログに掲載されているカメラの実際の映像が[動画]でご覧いただけます。

製品情報やカタログなどがダウンロードできます。お問合わせフォームよりカタログ請求、ご質問等も受け付けております。

オルタプラスショッピングサイト http://carrot-shop.ocnk.net/

Yahoo!ショッピングサイト https://store.shopping.yahoo.co.jp/carrot-shop/

防犯カメラや介護用カメラなど、メーカー直販で全国へ通販。メーカー直販ならではの安心をお届けします。

安全に関するご注意 ご使用の際は、[取扱説明書][安全上のご注意]を良くお読みの上、正しくお使いください。

免責事項

●本カタログに掲載されている製品は犯罪防止器具ではございません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。●商品の設置（取付け・取外し）などによって生じた建物等への損傷やそのその他の損害について当社は一切責任を負いません。●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。●製品には保証書が添付されています。ご購入の際は必ずお買上げ店名とご購入年月日が記載された保証書（保証書の記載がない場合は、購入時のレシートまたは販売証明書）を販売店よりお受け取りのうえ、なくさないように保管してください。保証書がないと修理を受けられない場合がございます。●製品の外観、仕様および価格等は予告無く変更される場合がございます。その際の取扱説明書などの記載の誤りはご容赦ください。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●カタログ上で使用されている写真はイメージであり実際のものとは異なります。●カタログ記載商品の仕様及び外観は、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。●掲載されている製品の色は、印刷ですので実際の色とは異なることがあります。

「iPhone」および「Mac」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
その他当カタログに記載された製品名、会社名はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店または当社までお尋ねください。

■お電話でのお問合せ（オルタプラスサポートセンター）

☎042-775-2266

（受付時間）平日9:00～17:00

機器の使い方・取付けに関するお問い合わせはこちらまで!

※大変申し訳ございませんが、
当社では出張修理・設置工事自体は行っておりません。

■お買い求めは当店へ

CARROT SYSTEMS 株式会社 キャロットシステムズ
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-7-10 エス・プラザビル1階 http://www.carrotsys.co.jp/

201710版

Alter+ オルタプラス 2017年秋号カタログ

家庭用防犯カメラ

ラクラク防犯対策はじめよう!

これからの防犯対策はフルハイビジョンで!!

高画質200万画素の「AHD※カメラ」新発売!

※AHDとは「アナログハイディフィニション（Analog High Definition）の略です。アナログシステムでフルハイビジョン画質を映し出すことが可能になりました。

設置場所を選ばないドームタイプ
AH-130 →P.11

威嚇効果のある砲弾タイプ
AH-120 →P.11

（財）東京防犯協会連合会推薦（第604号）　（財）東京防犯協会連合会推薦（第605号）

従来のアナログカメラ（30万画素程度）と比べ、鮮明な映像を捉えることが可能になりました。

※AHDカメラはAHD200万画素対応のレコーダーを使用してください。テレビやモニターに直接接続することはできません。
※既設の同軸配線（BNCコネクタ）が使用可能です。

アナログカメラとAHDカメラどちらも接続可能!

多機能なハイブリッドレコーダー同時発売!! HR-104 →P.13

＼オルタプラスの防犯カメラは／

カンタン取付

オルタプラスの防犯カメラは“家庭用”として設計！ 特殊な工具も不要で必要な部品は付属しています。無線カメラならレコーダーに繋げる配線も無くDIYでも取り付け可能です。

カンタン操作

直感的に使えるタッチパネルや扱いやすいメニューで操作もカンタン！
電源を入れるだけで直ぐに使えます。

＼だから！オルタプラスで／

ラクラク防犯対策はじめよう!

オルタプラスは“誰でも気軽に”使える
“ラクラク防犯”をテーマにした製品づくりを行っています。
カンタン取付、カンタン操作を実現して、
ご家庭の“見えない不安”を解消し、安心をお届けします。

目的やシーンなど、あなたの 暮らしに合わせて選べます。

オルタプラスの防犯カメラは「ラクラク防犯」をコンセプトに業務用にはない 一般家庭ならではの防犯ニーズを研究。あなたの暮らしに合わせて選べます。

こんな方にオススメはコレ

無線カメラ AT-8801 →P.7

「見る・録る・再生」がこれ1台！
液晶モニター搭載のオールインワンセット

無線カメラ | 92万画素 | 夜間撮影範囲7m | 屋外設置 | 録画機能 | 音声マイク | モーション検知 | カメラの増設

新車を買ったのでイタズラされないか心配!

室内からモニターで確認できます。

赤外線撮影で夜もしっかり撮影!

留守中の来訪者を確認したい!

録画機能で不在中の来訪者を確認!

空き巣対策に防犯カメラを複数台つけたい!

最大4台まで増設可能!
録画機能で証拠もしっかり残せます。

外出先から、お店の様子を確認したい!

簡単な設定でスマホからもすぐ見られる!

証拠となる画像を確実に長時間残したい! 方はコレ

有線カメラAH-120 →P.11 ＋ 録画機HR-104 →P.13 ＋ご家庭のモニター

有線カメラ | 200万画素 | 夜間撮影範囲15m | 軒下設置 | 録画機能 | 音声マイク | モーション検知 | カメラの増設

長時間録画設定なら最長200日録画可能!

有線カメラなら映像が途切れないので決定的瞬間も逃しません。

軽量鉄骨住宅に防犯カメラを取り付けたい! 方はコレ

有線カメラシリーズ →P.11

＋ご家庭のモニター

AT-1300

IMS-3000R

鉄骨構造や、コンクリート構造では電波が届きにくく、無線カメラでは映像の乱れが起こる場合があるので、有線カメラがおすすめです。

録画はしたいけどモニターは今あるものを使いたい! 方はコレ

無線カメラ AT-2800 →P.8

＋ご家庭のモニター

無線カメラ | 30万画素 | 夜間撮影範囲7m | 屋外設置 | 録画機能 | 音声マイク | モーション検知 | カメラの増設

予算はないけど防犯カメラを付けたい! 方はコレ

無線カメラ AT-6130 →P.8

＋ご家庭のモニター

無線カメラ | 30万画素 | 夜間撮影範囲5m | 屋外設置 | 録画機能 | 音声マイク | モーション検知 | カメラの増設

電源を入れるだけですぐに映る入門モデル!

とりあえず一番手軽に防犯対策をしたい! 方はコレ

ダミーカメラ AT-1300D →P.12

ダミーカメラ | —— | —— | 屋外設置 | 録画機能 | 音声マイク | モーション検知 | カメラの増設

本物のカメラと同じ外観なので威嚇効果抜群!

Alter+ オルタプラス家庭用防犯カメラ “オススメ”ラインナップ

あなたにぴったりの防犯カメラがきっとあります。

無線カメラシリーズ

配線が簡単なため、自分で取り付けたい方にオススメ

	液晶モニター搭載のオールインワンセット	録画機能付きのお買い得モデル	無線カメラの入門モデル
特徴	「見る・録る・再生」がこれ1台！ 外出先からスマートフォンでリアルタイムの映像確認ができる! 別途インターネット環境が必要です 出荷数20,000台※突破!! ※2017年8月時点	これさえあれば簡易防犯システムの完成! 屋外の取り付けも、安心の防水仕様カメラ 	電源を入れるだけですぐに映るから、わずらわしい設定も不要
機種名	AT-8801	AT-2800	AT-6130
有効画素数	92万画素	30万画素	30万画素
夜間撮影範囲	7m	7m	5m
設置場所	屋外	屋外	屋外
月々の電気代	約140円	約55円	約65円
主な機能	録画機能 ○ / 音声マイク ○ / モーション検知 ○ / カメラの増設 ○ / 独立ブラケット ○ / 天井取付 ○	録画機能 ○ / 音声マイク ○ / モーション検知 ○ / カメラの増設 ○ / 独立ブラケット ○ / 天井取付 ○	録画機能 × / 音声マイク ○ / モーション検知 × / カメラの増設 × / 独立ブラケット × / 天井取付 ○
掲載ページ	P.7	P.8	P.9

有線（AHDフルハイビジョン／アナログ）カメラシリーズ

鉄筋住宅にお住まいの方や、確実に証拠を撮りたい方にオススメ

	AHD高画質で不審者をしっかり確認	低価格帯入門モデル	たった4.5cmの小型カメラ
特徴	フルハイビジョン200万画素!! 従来のカメラより鮮明な映像が確認できる! NEW	屋外の直接雨がかからない場所であれば設置出来る防滴仕様! 	カメラの設置が他者にバレたくない・・・ そんなあなたには、たった4.5cmの小型カメラがオススメ!
機種名	AH-120	AT-1300	IMS-3000R
有効画素数	200万画素	31万画素	30万画素
夜間撮影範囲	15m	7m	—
設置場所	屋外	軒下	屋外
月々の電気代	約48円	約33円	約6円
主な機能	録画機能 × / 音声マイク × / DUMMY リアルダミー ○ / アルミボディ ○ / 独立ブラケット × / 天井取付 ○	録画機能 ○ / 音声マイク ○ / DUMMY リアルダミー ○ / アルミボディ × / 独立ブラケット × / 天井取付 ○	録画機能 × / 音声マイク × / DUMMY リアルダミー × / アルミボディ ○ / 独立ブラケット ○ / 天井取付 ○
掲載ページ	P.11	P.11	P.11

ダミーカメラ・防犯ステッカー　低予算で簡単にできるお手軽防犯グッズ

明暗センサー内蔵!! 暗くなるとLEDが自動で点灯し、不審者を威嚇!!

ドーム型ダミーカメラ
DD-128 P.12

防犯カメラと組み合わせて威嚇効果UP!!

特殊調合インク&UVカットフィルムで色あせしにくい! 他にはないビックサイズ!!

SS-01　B5サイズ：W257×H183mm

録画機　撮った証拠をしっかり残したい方にオススメ

安心のハードディスク録画

アナログカメラからAHDカメラまで対応! 充実した機能に加え、HDD2TB搭載で長時間録画が可能!!

HR-104 P.13

用語の説明

有効画素数
撮影できる画素数を表します。数値が大きいほど映像が高精細になります。

夜間撮影範囲
カメラ内蔵の赤外線LEDで撮影できる距離を表します。

設置場所
防水防塵性能に基づく設置可能場所を表します。

月々の電気代
平均的な使用環境での電気代です。目安としてご確認ください。

アイコンの説明

録画機能
録画機能があるので別途録画機を購入する必要が無く手軽に防犯システムを作れます。

モーション検知
モーション検知録画機能があるものを表します。検知した時だけ録画します。

音声マイク
音声マイク内蔵のカメラです。設置場所の状況をリアルに把握できます。

カメラの増設
受信機が複数の無線カメラを接続できることを表します。

天井取付
天井取付可能なカメラを表します。

独立ブラケット
ブラケットの取外しが可能です。別売りのブラケットを使用することができます（IMS-3000Rを除く）。

アルミボディ
カメラの筐体が対候性の高いアルミ製のものを表しています。

DUMMY リアルダミー
同一の筐体を使用したリアルダミーカメラがあるモデルです。

ハイビジョン無線カメラ＆モニターセット

AT-8801

価格：オープンプライス　JAN：4560270960788

［パッケージ内容］microSDカード（4GB）×1
無線カメラ×1、受信機モニタ×1、無線アンテナ×1、ACアダプタ×2、LANケーブル×1、取付けネジセット×1、取扱説明書×1

録画時間（カメラ台数1台）録画解像度1280×720	
4GB（付属）	4 時間
32GB	32時間

高画質92万画素！ 無線カメラシリーズにハイビジョンモデルが登場
このセット1つで録画・再生・スマートフォンからの遠隔監視が可能！

（財）東京防犯協会連合会推薦（第600号）

受信機モニタ［AT-8821Rx］

無線カメラ［AT-8811Tx］

出荷数20,000台※突破!!
※2017年8月時点

有効画素数	92万画素
夜間撮影範囲	7m
設置場所	屋外
月々の電気代	約140円

録画機能　音声マイク
モーション検知　カメラの増設
独立ブラケット　天井取付

92万画素のハイビジョン映像

当社無線カメラ史上最高の92万画素(720p)のカメラモジュールを搭載。ハイビジョン映像のまま無線送信を実現しました！



タッチ操作でカンタン！タッチパネル液晶

タッチパネルを採用したことで、タッチ操作で直感的な操作が可能になりました。

録画機能を搭載（microSDカード録画）

受信機モニターにマイクロSDカードを挿入すれば、受信したカメラ映像をそのまま録画することが可能です。

外出先からでも映像確認が可能（3ステップでスマートフォンからすぐ見れる）

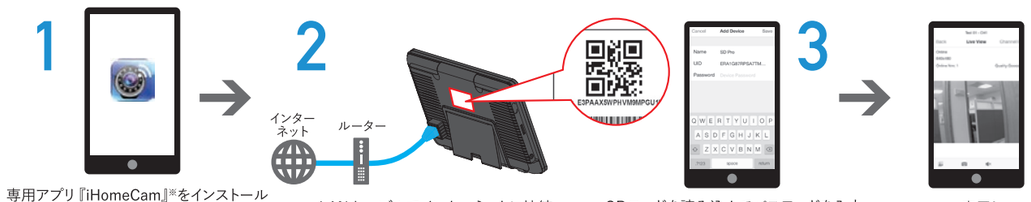

専用アプリ『iHomeCam』※をインストール
※対応OS：iOS 6.0以降／Android 4.0以降

LANケーブルでインターネットに接続

QRコードを読み込んでパスワードを入力

完了！

お使いのインターネット環境によっては、セキュリティ等の設定が必要な場合がございます。ご利用可能な環境であっても、接続するネットワーク環境や通信状態によりご利用できない場合があります。

録画一体型 防水・防塵デジタル無線カメラセット

AT-2800

価格：オープンプライス　JAN：4560270960610

［パッケージ内容］microSDカード（8GB）×1
無線カメラ×1、無線受信機×1、取付けブラケット×1、無線アンテナ×2、ACアダプター×2、AVケーブル×1、受信機用操作リモコン×1、取扱説明書×1

録画時間（カメラ台数1台）録画解像度320×240	
8GB（付属）	53時間
32GB	214時間

受信機にマイクロSDスロットを内蔵
ご要望の多かった録画機能を搭載したデジタル無線カメラ！

（財）東京防犯協会連合会推薦（第586号）

在庫限り!!

無線カメラ［AT-2801Tx］
専用受信機［AT-2802Rx］

- 防水・防塵構造で集音マイクも搭載
- 受信機にはマイクロSDカードスロットを内蔵し受信映像を直接録画可能です
- 最大4台までのカメラ増設に対応

有効画素数	30万画素	夜間撮影範囲	7m
設置場所	屋外	月々の電気代	約55円

録画機能　音声マイク　モーション検知
カメラの増設　独立ブラケット　天井取付

カメラの設置をされる方へのお願い（設置業者またはご自身）

製品のご利用に際し、「アップデートが必要になった場合」、「通信エラーが発生した際」など様々な要因でエンドユーザー様にカメラ電源の入切をお願いする場合があります。
無線カメラを設置される際、設置後にエンドユーザー様がカメラ電源の入切を容易にできるようご配慮ください。

カメラ設置の一例（屋外用カメラAT-8801）

■開閉ができるボックスを利用

屋外で電源接続する場合は市販の屋外用防水ボックス等を利用して、水がかからないように設置してください。**ACアダプタおよび電源接続部分は防水ではありません。**
（注）ACアダプタは屋外用コンセントに直接差し込めません。
※1 カメラによってケーブル長は異なります。

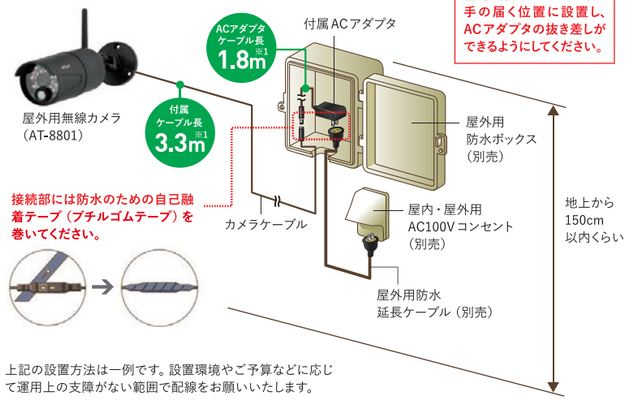

上記の設置方法は一例です。設置環境やご予算などに応じて運用上の支障がない範囲で配線をお願いいたします。

■宅内側に電源部を置く


宅内側の手の届きやすい位置から電源を供給

■片切りスイッチやブレーカを設置

※100V側の配線加工は電気工事士資格が必要です。

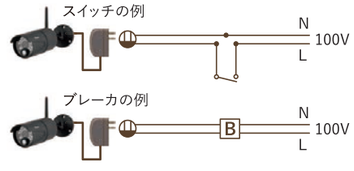

本機側、ACアダプターのコードは切断しないでください。保証対象外となります。

【設置上のご注意（無線・有線カメラ）】製品と赤外線（熱）を検知するセンサー機器の近くで使用した場合、製品の電波および赤外線（熱）の影響で双方の機器が正常に動作しない可能性がございますので、製品と赤外線（熱）を検知するセンサー機器を近づけてのご使用は避けてください。

かんたん無線カメラ

AT-6130

価格：オープンプライス　JAN：4560270960740

［パッケージ内容］
無線カメラ×1、無線受信機×1、無線アンテナ×2、ACアダプタ×2、受信機固定用マジックテープ×1、
取付けネジセット×1、取扱説明書×1

わずらわしい設定不要のかんたんカメラ
30コマ／秒の滑らかな映像、1対1で使う入門用無線カメラ！

- セットアップ不要の入門モデル
- 秒間30コマの滑らかな映像
- カメラ周囲5m以内をしっかり撮影
- ケーブルは受信機に組み付け済みです

有効画素数	30万画素	夜間撮影範囲	5m
設置場所	屋外	月々の電気代	約65円

録画機能 / 音声マイク / モーション検知
カメラの増設 / 独立ブラケット / 天井取付

防滴無線カメラセット

AT-2400WCS

価格：オープンプライス　JAN：4560270960221

［パッケージ内容］
無線カメラ×1、無線受信機×1、取付けブラケット×1、無線アンテナ×2、ACアダプター×2、
AVケーブル×1、取付けネジセット×1、取扱説明書×1

カメラ～受信機間の配線を必要とせず
映像と音声を無線送信するカメラセット！

- 水に強い防滴構造で玄関先などの軒下へ設置して利用可能、音声マイクも搭載
- 受信機は最大4台までのカメラ増設に対応
- AT2511Txと組み合わせることも可能です

有効画素数	30万画素	夜間撮影範囲	5m
設置場所	軒下	月々の電気代	約63円

録画機能 / 音声マイク / モーション検知
カメラの増設 / 独立ブラケット / 天井取付

アクセサリー（無線カメラ）

■増設用無線カメラ

AT-8801専用増設カメラ

防水屋外タイプ

AT-8811Tx

価格：オープンプライス
JAN：4560270960795

［パッケージ内容］
無線カメラ×1、無線アンテナ×1、
ACアダプター×1、
取付けネジセット×1、
取扱説明書×1

※複数台のカメラを近接させての利用はできません。同一の場所でカメラが2台以上になる場合は5m以上の間隔をあけて設置してください。

AT-2800専用増設カメラ

防水屋外タイプ

AT-2801Tx

価格：オープンプライス
JAN：4560270960634

［パッケージ内容］
無線カメラ×1、取付けブラケット×1、
無線アンテナ×1、ACアダプター×1、
取付けネジセット×1、取扱説明書×1

※複数台のカメラを近接させての利用はできません。同一の場所でカメラが2台以上になる場合は5m以上の間隔をあけて設置してください。

店舗やロビーなどの屋内に増設するなら！

屋内タイプ（非防水）

AT-2511Tx

価格：オープンプライス
JAN：4560270960276

［パッケージ内容］
無線カメラ×1、カメラ取付け用ブラケット×1、
ACアダプター×1、取付けネジセット×1、
取扱説明書×1

在庫限り!!

■アンテナオプション

標準のアンテナと交換するだけで電波の受信感度が広くなります！

2.4GHz帯デジタル無線カメラ専用高利得アンテナ

ANT-01

価格：オープンプライス
JAN：4560270960290

カメラ・受信機の両方に取り付けた場合、障害物のない見通し環境下で最大350mの電波送信が可能！

※AT-8801、AT-8811Tx、AT-2511Txには使用できません。

■無線距離テスト結果

テスト距離（見通し）	アンテナ取り付け		
	カメラのみ	受信機のみ	カメラ＋受信機
250m	○	○	○
300m	○	○	○
350m	×	×	○

記載の電波到達距離はテスト時の結果に基づいた動作確認距離となっております。数値は目安であり、電波の飛びを保証するものではありませんのでご了承下さい。

アンテナ位置を移動させることができます

アンテナ延長ケーブル

AL-01（0.5m）

価格：オープンプライス
JAN：456070960573

AL-05（5m）

価格：オープンプライス
JAN：4560270960351

AL-10（10m）

価格：オープンプライス
JAN：4560270960375

写真はAL-05です

※AT-8801、AT-8811Tx、AT-2511Txには使用できません。
※ケーブルを使用すると出力強度が下がり送信距離が短くなりますのでご利用の際は延長距離にご注意ください。

すべて在庫限り!!

電波が届かない、不安定な場合はアンテナオプションを使用することにより改善する場合があります。

遠いところに設置する場合 ▶ **高利得アンテナ（ANT-01）**



受信範囲が拡大して電波をキャッチ！

アンテナが大きくなるため空中電波に対する接触面積が増え、微弱な電波を受信できるようになります。
基本は受信機側に使用してください。

遮蔽物で電波が届かない場合 ▶ **アンテナ延長ケーブル（ALシリーズ）**



壁を迂回すれば電波が届く!!

アンテナ延長ケーブルは、電波透過性の低い遮蔽物（コンクリート壁等）を回避してアンテナ間の見通しを確保します。無線カメラ、受信機のアンテナ部をケーブルにしてアンテナを遮蔽物の少ない環境に移動させる事ができます。

AHDフルハイビジョンカメラ／AHDフルハイビジョンドームカメラ

NEW AH-120, AH-130

［パッケージ内容］
AHDカメラ×1、接続ケーブル（18m）×1、
取付け用ネジセット×1、自己融着テープ×1、
取扱説明書×1

フルハイビジョン画質と画角90°の広範囲撮影でしっかり防犯！

有効画素数	200万画素
夜間撮影範囲	15m
設置場所	屋外
月々の電気代	約44円 ※AH-120は約48円

録画機能　音声マイク　アルミボディ　DUMMY リアルダミー　独立ブラケット　天井取付

●フルハイビジョンで鮮明な映像

地上デジタルテレビ放送と同じ1920×1080（1080p）の解像度で、従来のアナログカメラより鮮明な映像を撮影できます。

●IP66相当で取付け場所を選ばない

砲弾型・ドーム型どちらもIP66相当で屋外に設置可能です。ポールなどの、直射日光や直接暴風雨にさらされる場所へ設置する場合は、日除け・屋根型ハウジング等のご利用をおすすめします。

［ご注意］AH-120、AH-130はモニターやテレビに直接接続することは出来ません。レコーダーはAHD200万画素対応のレコーダーをご用意ください（推奨製品はHR-104です）。AD-N4シリーズ、AD-N4HDMIシリーズへの接続はできません。
既設の同軸配線（BNCコネクタ）が使用可能です。

アナログカメラ

屋外用 CCDカメラ

アルミボディ+防水構造で
屋外での耐久性がUP!（当社従来比）

AT-3100

価格：オープンプライス
JAN：4560270960603

在庫限り!!

有効画素数	25万画素	夜間撮影範囲	7m
設置場所	屋外	月々の電気代	約31円

［パッケージ内容］
カメラ本体×1、接続ケーブル（約20m）×1、
先端ケーブル×1、ACアダプター×1、取付けスタンド×1、
取付け用ネジセット×1、取扱説明書×1

防犯用 ミニDIYカメラ

クラス初の切替え式
デイナイトフィルタ搭載!

AT-1300

価格：オープンプライス
JAN：4560270960689

有効画素数	31万画素	夜間撮影範囲	7m
設置場所	軒下	月々の電気代	約33円

［パッケージ内容］
カメラ本体×1、接続ケーブル（約20m）×1、
先端ケーブル×1、ACアダプター×1、
取付け用ネジセット×1、取扱説明書×1

全天候型小型 防水カラーカメラ

雨ざらしの場所にも設置可能
完全屋外のエントリーモデル!

IMS-3000R

価格：オープンプライス
JAN：4560270960245

有効画素数	30万画素	夜間撮影範囲	—
設置場所	屋外	月々の電気代	約6円

［パッケージ内容］
カメラ本体×1、接続ケーブル（約18m）×1、
先端ケーブル×1、ACアダプター×1、取付けブラケット×1、
取付け用ネジセット×1、取扱説明書×1

アクセサリー（有線カメラ）

延長ケーブル　付属ケーブルで長さが足りない場合にお使い下さい

AHDフルハイビジョンカメラ専用

AHL-18M

価格：オープンプライス
JAN：4560270961044

［適合機種］AH-120、AH-130

推奨延長距離：最大54m

最長54mまで延長可能!

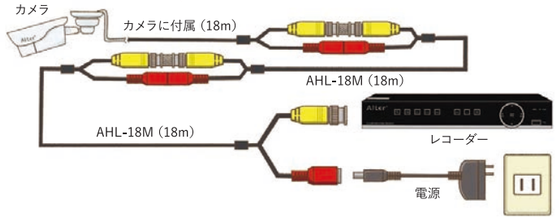

アナログカメラ専用

写真はAL-610です

AL-610（10m）

価格：オープンプライス
JAN：4560270960054　在庫限り!!

AL-620（20m）

価格：オープンプライス
JAN：4560270960061

推奨延長距離：最大40m

［適合機種］AT-1000、AT-1200、AT-1300、AT-3000、AT-3100、AT-4010、AT-5000、AS-100　※IMS-3000Rには使えません。

IMS-18M（18m）

価格：オープンプライス
JAN：4560270960344

IMS-3000R専用　推奨延長距離：最大36m

［ケーブル延長時のご注意］推奨延長距離以上の延長をされますとカメラ映像と音声にノイズが発生したり、夜間撮影距離が短くなる可能性があります。

クリップ型 カメラブラケット

クリップではさむだけ！カメラをカンタン設置

CB-04

価格：オープンプライス
JAN：4560270960368

［製品仕様］本体サイズ（突起部を除く）：W88×H60×D50mm　質量：約100g

［適合機種］AT-2801Tx、AT-2401Tx、AT-3100、AT-5000、AT-2511Tx

下記のサイズ範囲で
取付けが可能です

幅	40mm～
高さ（最大）	40mm
奥行き（最大）	30mm
耐荷重（最大）	450g

ダミーカメラ・防犯ステッカー

ダミーカメラ

※ダミー（偽物）ですので実際の映像は映りません。

本物のカメラと同じ筐体を使用!
低予算で手軽に防犯できます

リアルダミーカメラ

AT-1300D

価格：オープンプライス
JAN：4560270960696

電池不要タイプ

［パッケージ内容］
ダミーカメラ本体×1、取付用ネジセット×1

［製品仕様］
外形寸法：W60×H64×D178mm
質量（本体）：約150g

LEDインジケータなどを点灯・点滅させる機能はありません。

夜間赤色LEDが点灯し、
不審者を威嚇します

ドーム型ダミーカメラ

DD-128

価格：オープンプライス
JAN：4560270960986

［パッケージ内容］
ダミーカメラ本体×1、
取付用ネジセット×1

［製品仕様］
外形寸法：D128×H90mm
質量（本体）：約152g

単3形乾電池2本使用（別売）

防犯ステッカー

防犯カメラと組み合わせて
威嚇効果UP!!

SS-01

価格：オープンプライス
JAN：4560270960955

特殊調合インク&UVカットフィルムで
色あせしにくい! 他にはないビックサイズ!!

［パッケージ内容］ステッカー×1

［製品仕様］外形寸法：W257×H183mm

AHDハイブリッドレコーダー

NEW HR-104

価格：オープンプライス　JAN：4560270961013

［パッケージ内容］
HR-104本体×1、ACアダプター×1、USBマウス×1、
クイックスタートガイド×1

アナログカメラとAHDカメラの両方接続可能なハイブリッドタイプ！
充実した機能に加え、HDD2TB搭載で長時間録画が可能

（財）東京防犯協会連合会推薦（第606号）

記録可能時間（目安）
※設定により異なります。

カメラ台数	10FPS・1024Kbpsの場合
1台	176日（4,224h）
2台	88日（2,112h）
3台	59日（1,416h）
4台	44日（1,056h）

AHD対応 720P,1080P　**HDD容量 2TB**　**カメラ接続 最大4台**　**世界基準 H.264採用**　**日本語対応 カンタン操作**

充実した録画機能

■30分単位で設定できる録画スケジュール

スケジュール録画・動体検知録画・アラーム設定を曜日ごと・30分単位で設定できます。フレームレートは1～30フレームまで自由に設定可能。HDD容量を節約しながら、効率的に録画できます。

スケジュール録画	設定した時間を常時録画します。（標準設定）
動体検知録画	画面上に動きがあった場合、録画が開始されます。
外部センサー	接続したアラームに反応があった時、録画が開始されます。

静止画撮影も、録画スケジュールと同じようにスケジュールを設定できます。マニュアル（手動）での撮影も可能です。

■カレンダー表示で録画検索がカンタン

録画映像を再生する時は、カレンダー表示の録画検索画面でカンタンに再生したい日にちを選べます。

わかりやすい表示で操作がカンタン

■カメラを接続してすぐに録画ができる

基本の設定が「常時録画」になっているため、カメラを接続するだけで録画が開始されます。また、初めてお使いになる場合は電源を入れたら「スタートアップウィザード」が起動し、録画スケジュールやシステム設定などの基本設定ができます。

■重要なデータはバックアップ可能

USBメモリを本体に差込み、録画データのバックアップを取る事が可能です。HDDを上書き保存に設定している場合古いデータから消去されてしまうので、重要なデータはバックアップを取り、確実な証拠にできます。またバックアップ形式はAVI・mp4の2つから選ぶことができます。

配線イメージ

AHDカメラ アナログカメラとの組み合わせも可能です。

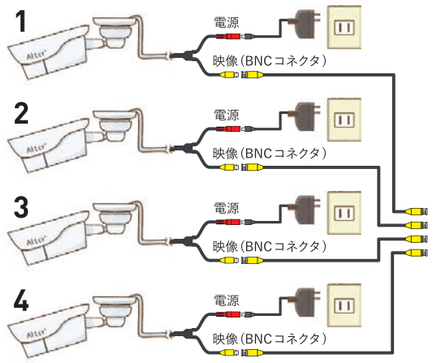

AHDカメラとアナログカメラの両方を同時接続可能。
HDD2TB搭載で長時間録画が可能。

ご注意 **カメラの電源はレコーダーから電源供給できません。それぞれ個別に供給してください。**

出荷時の映像出力解像度は、1080p（1920×1080）に設定されています。
1080p対応のモニターへ接続されることをおすすめします。

周辺機器

マルチ画面分割器

AQ-400

価格：オープンプライス
JAN：4560270960214

［パッケージ内容］画面分割器本体×1、専用リモコン×1、映像ケーブル（約1.5m）×1、
ACアダプター×1、取扱説明書×1

1モニターで4分割の画面表示
複数台のカメラ監視に最適な家庭で使える分割器

在庫限り!!

■使いやすいマルチ分割

通常の4分割表示に加え様々な分割画面を設定可能です。2台や3台の接続でも画面をフルに使った表示が可能です。

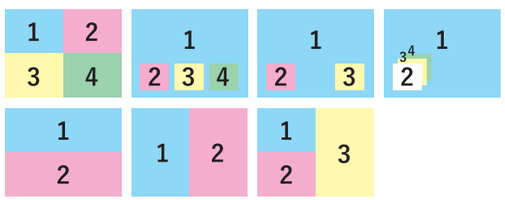

■わかりやすい日本語メニュー

メニュー画面はすべて日本語で表示。直感的な操作でどなたでもすぐにお使いいただけます。

■動体検出機能＋アラーム履歴検索

画面上の動きを検出する動体検出機能を搭載。カメラごとに設定可能で異常時にはアラームでお知らせします。同時にアラーム履歴も残るので帰宅後でもチェック可能です。

■2倍のデジタルズーム機能を搭載

センサー自動録画ユニット

AS-100

価格：オープンプライス
JAN：4560270960108

［パッケージ内容］ユニット本体×1、人感センサー×1、接続ケーブル（約20m）×1、
ACアダプター×1、リモコン信号送信ケーブル×1、センサー取付けスタンド×1、
センサー角度調整テープ×1、取付け用ネジセット×1、取扱説明書×1

在庫限り!!

センサー検知で、ビデオデッキを稼働。
お手軽に自動録画が行えます

※AS-100ご利用の際は、別途リモコン操作ができる録画器とカメラが必要です（製品には付属しておりません）。AS-100はリモコンの無い製品（録画機器）ではご使用になれません。また、一部お使いになれない録画機器もございます。詳細は当社HPをご覧ください。

はじめての防犯カメラ選び

無線カメラと有線カメラがあるけど、どっちがいいの？

防犯カメラには、カメラと録画装置をケーブルで配線する有線カメラ、デジタル信号を電波で飛ばし、カメラと録画装置の間の配線を無くした無線カメラがあります。それぞれにメリットとデメリットを知ったうえで自分にあった防犯カメラを選びましょう。

	無線カメラ	有線カメラ
メリット	配線工事を必要とせず カメラ・受信機ともに 電源をとるだけで簡単に映像を 映し出すことができます。	無線カメラに比べて 安定して鮮明な映像で 確認・録画ができます。
デメリット	電波環境により映像が途切れたり 全く映らないこともあります。	カメラからレコーダーまでの配線が必要なため 施工の手間がかかります。
注意点	電波環境は日々変化します。 複数設置の場合カメラを5m以上離します。	壁などに通す穴があるか、開けられるかを確認、 ケーブル長は各カメラの推奨延長距離以内で 設置します。

無線カメラの電波送信距離はどのぐらい？

電波送信距離は障害物のない見通し環境下で最大200m。木造家屋でのご利用の場合は20～40m程度です。
ただしコンクリートやヘーベル材等の壁面は、木造家屋に比べ電波を通しにくいため、電波の届く距離が短くなる場合があります。

通しやすい ⟷ 通しにくい

木造構造　鉄骨構造　鉄筋コンクリート構造

電波はアンテナと垂直方向に強く飛びます。



電波はアンテナを中心に水面の波紋のように垂直方向に飛びます。

高低差がある場合は、アンテナの向きを調整して受信感度が良くなるように調整してください。

よくあるお問い合わせ

Q1 ハイビジョンってどれくらい綺麗なの？

A オルタプラスWEBサイトでサンプル動画を見られます。
顔（人相）や車（停止中）のナンバープレートを確認できる距離は、30万画素クラスで3m程度、90万画素クラスで5m程度、200万画素クラスで10m程度です。
なお、夜間の赤外線モードになると映像は白黒になります。

Q2 カメラは何台まで設置できるの？

A 無線カメラの場合は一つの受信機でカメラを4台まで接続できる機種があります。ただし、設置環境により各カメラの電波が干渉する恐れがありますので、始めは2台以下で設置されることをおススメします。
また、オルタプラスのレコーダーは有線カメラを4台接続可能です。

Q3 自分でも取付できますか？

A 無線カメラであっても電源は必要なので、配線や防水処置の知識があれば自分で設置できます。
注：屋外に設置する場合は、防水性能が基準を満たしているか確認してください。

Q4 人感センサーは人だけを感知するの？

A 人以外の動物等にも反応します。
熱に反応するセンサーです。

昼よりも夜が心配…夜間でも撮影できるの？

人間の目でモノを見ることができない夜間であっても赤外線LED搭載のカメラで映像を撮ることができます。カメラ使用時に周囲が暗くなると照度センサーが働き、内蔵された赤外線LEDから赤外線が照射されます。その赤外線を利用して映像を映します。撮影できる距離は内蔵されたLEDの強さによって様々ですが、オルタプラスのカメラは約2～15mくらいの範囲でラインナップしています。

赤外線撮影時はカラー映像のカメラも全て白黒映像になり赤外線の届く範囲が撮影されます。赤外線撮影は周囲の環境によって撮影距離や映像品質が変化します。太陽光の中にも赤外線が含まれており直射日光の強いときや赤外線を反射しやすい素材などを撮影した場合は昼間のカラー映像の状態でも色が変わって見える場合があります。

屋外に設置したいけどカメラの防水はどの程度？

機種によって防水タイプとそうでないタイプがあります。電子機器の防塵・防水能力を示す保護等級として「IP規格」というものがあり、IP規格の数値によって防塵・防水の規格が段階別に分かれています。IP表示には二つの数字がついており［左側はチリ・ホコリ］［右側は水］に対する耐性を段階別に表しています。カメラを設置予定の場所で防水・防塵性能が必要な場合はIP表示の見方を参考にお選び下さい。
オルタプラスの防犯カメラは、IEC規格と同程度の検査項目を独自に検証した「相当表示」となっております。

保護等級（IP規格）とは？
IP規格とは、IEC規格（IEC60529）で定められている、一定のテスト方法に基づく異物と水の浸入に対する保護等級です。表記が無い場合、または数字が「0」の場合は無保護になり、表記が「X」の場合は、未測定となります。
※IP66以上のカメラであっても設置場所の気候や気圧の変化によって、水分が浸入することがあります。

IP表示の見方　**IP67**

人体・固形物体に対する保護

数字	保護の程度	テスト方法
0	保護なし	テストなし
1	手の接近からの保護	直径50mm以上の固形物体（手など）が内部に侵入しない
2	指の接近からの保護	直径12mm以上の固形物体（指など）が内部に侵入しない
3	工具の先端からの保護	直径2.5mm以上の工具先端や固形物体が内部に侵入しない
4	ワイヤーなどからの保護	直径1.0mm以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない
5	粉塵からの保護	機器の正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なう程の料の粉塵が内部に侵入しない
6	完全な防塵構造	粉塵の侵入が完全に防護されている

水の侵入に対する保護

数字	保護の程度	テスト方法
0	水の浸入に対して特には保護されていない	テストなし
1	垂直に落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない	200㎜の高さより3～5㎜/分の水滴、10分
2	垂直より左右15°以内からの降雨によって有害な影響を受けない	200㎜の高さより15°の範囲3～5㎜/分の水滴、10分
3	垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない	200㎜の高さより60°の範囲10ℓ/分の放水、10分
4	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない	300～500㎜の高さより全方向に10ℓ/分の放水、10分
5	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない	3mの距離から全方向に12.5ℓ/分･30kpaの噴流水、3分間
6	いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない	3mの距離から全方向に100ℓ/分･100kpaの噴流水、3分間
7	規程の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない	水面下･15cm～1m、30分間
8	水面下での使用が可能	メーカーと機器の使用者間の取り決めによる

Q5 寝室やリビングでも見れるようにできますか？

A 無線カメラなら電波の届く範囲内で設置・設定ができます。また、オルタプラスのレコーダーはLANに接続すればPCで見られます。

Q6 ケーブルは何mまで伸ばせるの？

A 無線カメラの電源ケーブルは延長できません。有線カメラの接続ケーブルは、アナログカメラ36m～40m（製品による）、AHDフルハイビジョンカメラ54mまで延長できます。延長可能な距離を越える場合、映像が乱れたり音声に雑音が入ることがあります。

Q7 なんだか調子が悪い。故障しちゃった？

A 無線カメラは電波環境により映像が乱れることがあります。アンテナの向きや受信機の設置場所を変えてみましょう。また、埃やクモの巣が映り込むこともありますので、カメラと周辺は定期的にお掃除しましょう。

Q8 使い方は？修理はできる？

A 困った時はまずサポートセンター（☎042-775-2266）へお問い合わせください。
注：故障内容によっては修理できない場合もあります。

仕様一覧

無線カメラ

	AT-8801	AT-2800	AT-6130	AT-2400WCS
カメラ	[AT-8811Tx]	[AT-2801Tx]	[AT-6131Tx]	[AT-2401Tx]
センサ	1/4型　CMOS	1/4型　CMOS	1/4型　CMOS	1/4型　カラー CMOS
レンズ	3.8mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm
有効画素数	92万画素	30万画素	30万画素	30万画素
音声出力	有り	有り	有り	有り
画角（視野角）	HD：60°/VGA：50°　垂直：34°	水平：60°　垂直：44°	水平：53°　垂直：41°	水平：53°　垂直：40°
可視光撮影照度	2lux以上	2lux以上	2lux以上	2lux以上
夜間撮影距離	約7m	約7m	約5m	約5m
アンテナ端子	SMA-R	SMA-R-Pオリジナル	SMA-R-Pオリジナル	SMA-R-Pオリジナル
最大出力フレーム数	30fps	25fps	30fps	10fps/ 30fps（デジタルズーム時）
人感センサ検知距離	5m以内（検知角120°）	—	—	—
筐体材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金、樹脂	アルミ合金
保護等級	IP66相当	IP66相当	IP65相当	IP54相当
動作温度範囲	-10 ～ 45°C	-5 ～ 45°C	-10 ～ 45°C	-5 ～ 45°C
電源電圧	DC9V	DC5V	DC12V	DC5V
最大消費電流	420mA	400mA	330mA	500mA
最大消費電力	3.6W	2W	2W	2.5W
外形寸法（mm） （突起物を除く）	φ60×D127.5	φ64×D124	W60×H64×D178	W63×H46×D182
質量	約405g	約315g	約300g	約320g
受信機	[AT-8821Rx]	[AT-2802Rx]	[AT-6132Rx]	[AT-2402Rx]
カメラ受信数	最大4台	最大4台	1台	最大4台
分割表示	1/2/4	4分割/巡回切替	—	—
映像出力解像度	—	単画面：640×480（VGA） 4分割：320×240（QVGA）	640×480（VGA）	640×480Pixels（VGA）
スイッチャー機能	—	—	—	3段階（OFF・5・10・15/秒）
ズーム機能	—	2倍デジタルズーム	—	2倍デジタルズーム
出力端子（映像）	—	RCA-P（黄）（付属ケーブル）	RCA-P（黄）	RCA-P（黄）（付属ケーブル）
出力端子（音声）	—	RCA-P（白）（付属ケーブル）	RCA-P（白）	RCA-P（白）（付属ケーブル）
アンテナ端子	—	SMA-R-Pオリジナル	SMA-R-Pオリジナル	SMA-R-Pオリジナル
保護等級	非防水	非防水	非防水	非防水
その他機能	—	—	—	—
LAN端子	有り	無し	無し	無し
動作温度範囲	0 ～ 40°C	-5 ～ 45°C	-10 ～ 45°C	-5 ～ 45°C
電源電圧	DC5V	DC5V	DC12V	DC5V
最大消費電流	1500mA（充電時）	300mA	130mA	300mA
最大消費電力	7.5W	1.5W	1.5W	1.5W
外形寸法（mm） （突起部を除く）	W198×H130×D28.2 （アンテナ収納時）	W113×H26×D113	W23×H88×D65	W25×H81×D80
質量	約435g	約125g	約125g	約135g
無線技術情報				
使用周波数帯	2.4GHz帯 （2408～2468MHz）	2.4GHz帯 （2400.0MHz～2483.5MHz）	2.4GHz帯 （2408～2468MHz）	2.4GHz帯 （2400.0MHz～2483.5MHz）
変調方式/干渉制御	GFSK/FHSS	GFSK/FHSS	FSK	GFSK/DS
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式	周波数ホッピング方式	周波数ホッピング方式	周波数ホッピング方式
最大データレート	4Mbps	3Mbps	4Mbps	2Mbps
映像化方式	MPEG-4	モーションJPEG	MPEG-4	モーションJPEG
通信距離（見通し最大）	200m	200m	200m	200m
録画機能				
記録媒体	microSD/microSDHC/microSDXC	microSD/microSDHC	—	—
最大容量	128GB	32GB	—	—
記録フォーマット	MPEG-4	SNX（専用フォーマット）	—	—
録画解像度	1280×720（HD） 680×480（VGA）	320×240	—	—
録画方法	スケジュール/ モーション検知/マニュアル	スケジュール/ モーション検知/マニュアル	—	—
最大記録フレーム数	15fps（HD）/30fps（VGA）	25fps	—	—
モーション検知設定	エリア設定なし 感度設定：3段階	エリア設定：8×6（48マス） 感度設定：3段階	—	—
4カメラ同時録画	○	○	—	—
上書き録画	ON/OFF設定可	ON/OFF設定可	—	—
録画時間（32GB）	（H　D）カメラ1台：32h（FPS10～15） カメラ4台：50h（FPS5～8） （VGA）カメラ1台：40h（FPS25～30） カメラ4台：23h（FPS10～15）	カメラ1台：214h カメラ4台：88h	—	—
モニター				
モニター	7型LCD（800×480）	—	—	—
外部映像出力	なし	—	—	—
内蔵バッテリー	○（連続稼動最大2.5時間）	—	—	—
その他				
スマートフォンアプリ	iPhone/iPad/Android	—	—	—
月々の電気代	約150円	約55円	約65円	約63円

保護等級（IP規格）とは、IEC規格（IEC60529）で定められている異物と水の浸入に対する耐久性能を表しています。数値が大きいほど、耐久性能は高くなります。詳しくは16ページ、またはオルタプラスWEB SITEをご参照ください。

有線カメラ

	AH-120/AH-130	AT-1300	AT-3100	IMS-3000R
センサ	1/4型CMOS	1/4型　カラー CMOS	1/3型　SONY製 Super HAD II CCD	1/4型　カラー CMOS
レンズ	3.6mm	3.6mm f:2.0	3.6mm f:2.0	2.8mm f:2.0
有効画素数	200万画素（1920×1080）	31万画素	25万画素	30万画素
画角（視野角）	水平90°　垂直47°	水平：50°　垂直：40°	水平：65°　垂直：48°	水平：64°
シャッター速度	1/25 ～ 1/10,000 （自動）	1/60 ～ 1/100,000 （自動）	1/60 ～ 1/100,000 （自動）	1/60 ～ 1/200,000 （自動）
ホワイトバランス	自動	自動	自動	自動
可視光撮影照度	0.05Lux	0.1lux	1lux	1.0lux
夜間撮影距離	約15m	約7m	約7m	—
撮像方式	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
同期方式	内部同期	内部同期	内部同期	内部同期
保護等級	IP66相当	IP44相当	IP66相当	IP67相当
筐体材質	アルミ合金	樹脂	アルミ合金	アルミ合金
動作温度範囲	-10 ～ 55°C	-5 ～ 60°C	-10 ～ 45°C	-5 ～ 45°C
電源電圧	DC12V	DC12V	DC12V	DC5V
最大消費電流	130mA （赤外線ON時：300mA/260mA）	60mA （赤外線ON時：200mA）	80mA （赤外線ON時：240mA）	80mA
最大消費電力	3.6W/3.2W	2.4W	3W	1W
外形寸法	W68×H67×D193 / φ93×H68	W60×H64×D178	W61×H57×D102	φ26×D43
質量	約370g/約320g	約190g	約110g	約50g
月々の電気代	約48円/約44円	約33円	約30円	約6円
音声出力端子	—	RCAピンプラグ（白色）	—	—
映像出力端子	BNC	RCAピンプラグ（黄色）	RCAピンプラグ（黄色）	RCAピンプラグ（黄色）

録画器

		HR-104
システム	OS	組込み版Linux
	マルチプレクス	Pentaplex(ライブ/録画/再生/ネットワーク/バックアップ)
	メニュー表示言語	日本語　他18ヶ国語を搭載
	HDD	2TB
バックアップデバイス		USBデバイス　最大64GB
映像表示	表示方式	NTSC/PAL
	映像入力	4CH　BNC-J
	映像出力端子	VGA/HDMI
	映像出力サイズ	HDMI：1024×768/1280×1024/1440×900/1280×720/1920×1080
		—
		VGA：1024×768/1280×1024/1440×900/1280×720/1920×1080
		—
	プレビュー解像度	各チャンネル最大1920×1080Pixel
	カメラ画質調整	各チャンネルごとに255段階調整（色相/輝度/コントラスト/彩度）
	シーケンス	1 ～ 300秒で設定可能（1→2→3→4）
	画面表示	4分割/各チャンネル表示（IPカメラ接続時は最大8分割）
音声	入力	4CH入力
	出力	1CH出力（RCA）
録画	圧縮方式	H.264
	解像度	960×480、1280×720、1920×1080
	画質設定	ビットレートにて10段階で設定
	フレームレート	1 ～ 30/fps
	録画方法	常時/モーション/手動/センサートリガー
	スケジュール設定	1週間分を30分単位で設定可能
	プリアラーム録画	2 ～ 10秒（オート）
	上書き録画	ON/OFF設定可能
再生	検索方法	日時指定/イベント
	操作	再生/早送り/巻き戻し/一時停止/ズーム
	早送り速度	4段階（x2/x4/x8/x16）
動体検出	検出エリア	各チャンネル30×44マスでマスク設定が可能
	感度設定	8段階
アラーム	入力	4CH（NOまたはNC）
	出力	1CH
	ブザー	内蔵ブザー
	検出トリガー	映像信号なし/HDDエラー/HDD残り容量なし/動体検出/センサー入力
	アラーム時間	10/20/40/60（秒）
ログデータ		—
ネットワーク	対応ブラウザ	Internet Explorer 7.0以降
	リモート操作	ライブ/再生/バックアップ/パラメーター設定
PTZコントロール	接続端子	RS485
	対応プロトコル	Pelco　P/Pelco　D
ユーザー管理		ログイン権限管理・パスワード保護
外形寸法・質量		300W×227L×53H（mm）
電源		DC12V/最大2A
動作温度範囲		-10°C～ +55°C
月々の電気代		約450円

周辺機器

マルチ画面分割器AQ-400	
出力フレーム数	30fps
出力解像度	860×525
映像入力	RCA　4系統 1Vp-p 75Ω
映像出力	RCA　2系統（メイン1　サブ1）
メニュー言語	日本語
画質調整機能	明るさ/コントラスト
電源電圧	DC12V
最大消費電流	400mA
動作温度範囲	0 ～ 40°C
外形寸法	190W×32H×130D（mm）
質量	580g

センサー録画ユニットAS-100	
センサー録画ユニット本体	
学習可能リモコン	赤外線方式のリモコン
リモコン信号学習	2コマンド
リモコン信号送信距離	約1m
リモコン信号送信角度	約30°
センサー入力	4系統
センサー入力端子	ミニDINジャック（6ピン）
学習信号送信間隔	4段階[5/15/30/60秒]
電源電圧	DC12V
消費電流	180mA
動作温度範囲	0 ～ 40°C
外形寸法（mm）	138W×30H×80D（mm）
質量（本体）	172g
人感センサー	
最大感知距離（直線）	7m
感知角度（水平）	約70°
感知角度（垂直）	約45°
電源	本体ユニットより供給
出力端子	ミニDINプラグ（6ピン）
動作温度範囲	0 ～ 40°C
外形寸法（mm）	138W×30H×80D（mm）
質量	90g