

AD-N4シリーズ iPhone / iPad 用 ネットワーククライアントソフト MobileView (モバイルビュー)

インストールガイド

MobileViewはグローバル接続されたAD-N4シリーズへiPhoneシリーズからアクセスし、映像確認が出来るようになるiPhoneシリーズ専用Appです。

動作環境

ご利用の前に以下の動作環境をご確認ください。

対象機種	iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4 / iPad
iPhone OS	iOS 4.1 以降
iPhone側ネットワーク環境	3G / WIFI
AD-N4シリーズ側ソフトウェア	7.31.25_18A34 以降
AD-N4シリーズ側ネットワーク環境	AD-N4シリーズのグローバル接続環境 事前にAD-N4シリーズでグローバル接続の設定を完了して いる必要があります。(取扱説明書P86参照)


iPhone / iPad は、米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。
App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

1. MobileViewのインストール

インストールは以下の手順で行います。

iPhoneまたはiPadからAppStoreにアクセスし、
[MobileView]と検索します。

右の画面のように[MobileView]が表示されたら
タッチしてインストールします。

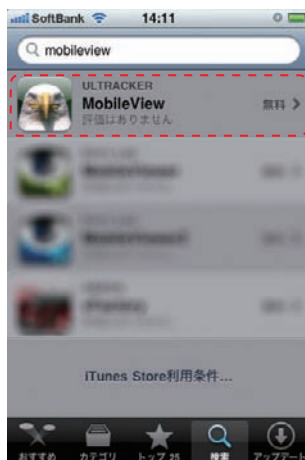

インストールが終了するとiPhoneまたはiPad上に
[MobileView]のアイコンが表示されます。

起動するにはアイコンをタッチします。



2. DVR情報の登録とアクセス

[MobileView]にDVRの情報を登録します

起動するとDVR情報入力する画面が表示されますので、DVRの情報を入力します。

DVR NAME = “任意の名称”

IP / DDNS = “DVR側のグローバルIPアドレス
またはDDNSアドレス”

PORT = “アクセス時のポート番号”

ID = “DVRへのログインID”

PASSWORD = “ログインIDのパスワード”

Address Book Connect

DVR NAME Demo1

IP / DDNS smpl.dvrins.org

PORT 80

ID 9

PASSWORD ****

情報を入力したら[Connect]をタッチするとDVRに接続を開始します。

アクセスが完了するとDVR映像が表示されます。

※アクセスできない場合はDVR情報に間違いがないかお確かめください。

※AD-N4シリーズの同時アクセス数は1アクセスとなっておりますので他のユーザーの方がアクセス中の場合は接続できない場合があります。

Address Book Connect

DVR NAME Demo1

IP / DDNS smpl.dvrins.org

PORT 80

ID 9

PASSWORD ****

3. ライブ画面の操作

DVRに接続するとライブ画面が表示されます。
ライブ画面の操作は以下のようになっています。



画面を終了してログアウトします




スライド操作でCH切替

画面タッチで通常画面に戻ります

メニューウインドウ覧

情報



現在のネットワーク情報を表示

再生操作



映像再生を行います(詳細5ページ)

カメラCH選択




数字をタッチすると
それぞれのカメラCHに表示を切替

日時の設定がされていることを確認して再生ボタンをタッチすると、映像の再生が始まります。

※再生中の映像はライブ画面と同様の操作が可能です。

再生を終了する場合は左上の[Live]をタッチしてください。

日時が設定されていることを
確認してタッチ

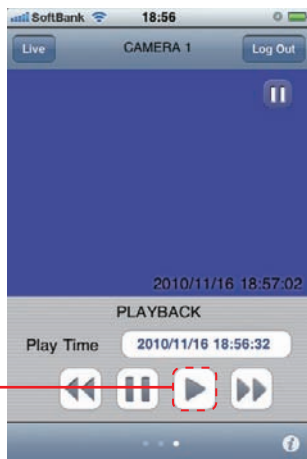


4. 映像の再生

[MobileView]での映像再生は以下のように行います。

メニューウィンドウをスライドさせて、再生ウィンドウを表示させたあと、日時表示の部分タッチします。


日時表示をタッチ

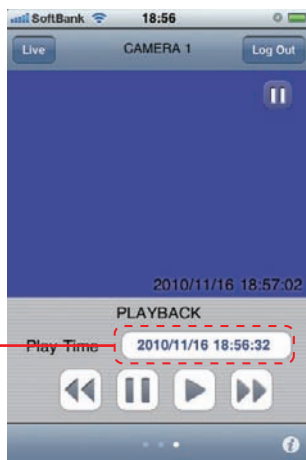

カレンダーと時刻が表示されますので、映像を再生したい日時を設定します。

設定したら[SET]をタッチします。

日時を設定したら
SETをタッチ

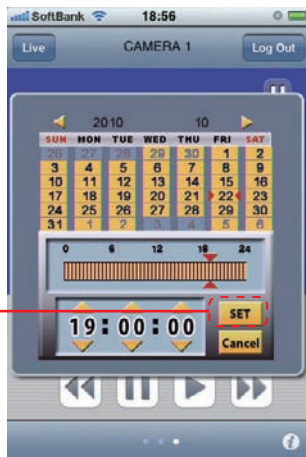

5. 複数のDVR情報を登録(アドレスブック)

[MobileView]では複数のDVRを登録可能です。

ログイン情報画面で画面左上の[Address Book]をタッチすると登録されているDVRのリストが表示されます。



新しいDVRを登録するには[+]をタッチします。

(DVRの登録方法は3ページを参照)

DVRアドレスを削除したい場合は、削除したいアドレスをタッチ(文字が青色に変化)して[-]をタッチします。



