

Alter⁺
オルタプラス

これからの防犯対策は フルハイビジョンで!!

高画質200万画素の「AHDカメラ」2機種登場!

※AHDカメラはモニターやテレビに直接接続しても映像が表示されません。AHDカメラをお求め際はAHD対応レコーダーと併せてご利用いただく必要があります。

威嚇効果のある砲弾タイプ

設置場所を選ばないドームタイプ



夜間撮影範囲

)))15m

防水

IP66 型

水平画角

90°

AHD フルハイビジョンカメラ

AH-120

価格:オープンプライス
JAN:4560270960993

[パッケージ内容] AHDカメラ×1、接続ケーブル(18m)×1、
取付け用ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書×1

夜間撮影範囲

)))15m

防水

IP66 型

水平画角

90°

AHD フルハイビジョンドームカメラ


AH-130

価格:オープンプライス
JAN:4560270961006


[パッケージ内容] AHDカメラ×1、接続ケーブル(18m)×1、
取付け用ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書×1

従来のアナログカメラ(30万画素程度)と比べ、画質が大幅アップ!

アナログ映像

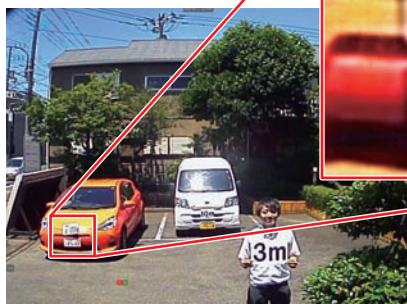

フルハイビジョン映像

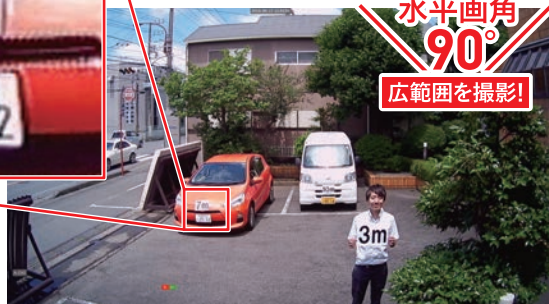

水平画角
90°

広範囲を撮影!


車のナンバーも
しっかり確認できる!

※JPEGに圧縮しているため多少画像が劣化しています。

仕様表

AH-120 / AH-130			
センサ	1/4型 CMOS	保護等級	IP66相当
レンズ	3.6mm	筐体材質	アルミ合金
有効画素数	200万画素 (1920×1080)	動作温度範囲	-10 ~ 55℃
画角 (視野角)	水平 90° 垂直 47°	電源電圧	DC12V
シャッター速度	1/25 ~ 1/10,000 (自動)	最大消費電流	130mA (赤外線 ON 時: 300mA/260mA)
ホワイトバランス	自動	最大消費電力	3.6W/3.2W
可視光撮影照度	0.05Lux	外形寸法	W68×H67×D193 / φ93×H68
夜間撮影距離	約 15m	質量	約 370 g / 約 320 g
赤外線 LED 数	30 個 / 24 個	月々の電気代	約 48 円 / 約 44 円
撮像方式	NTSC	音声出力端子	—
同期方式	内部同期	映像出力端子	BNC

配線イメージ

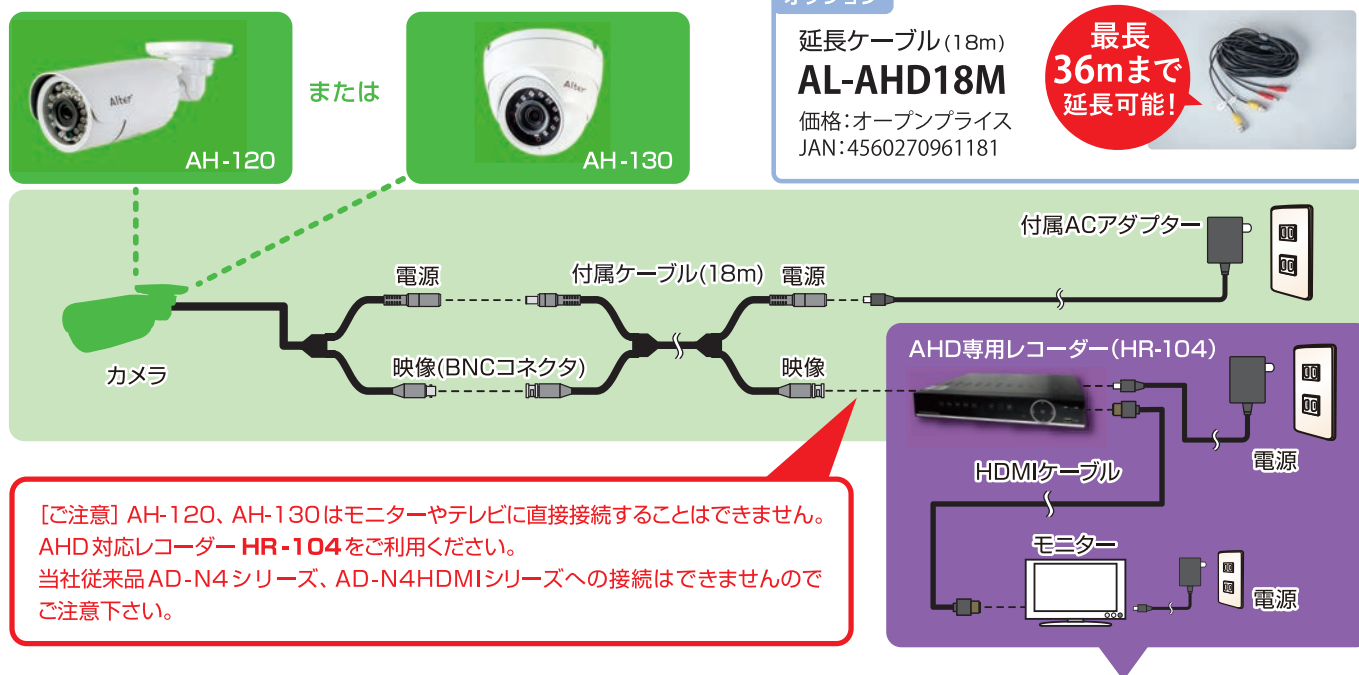

オプション

延長ケーブル(18m)
AL-AHD18M
価格: オープンプライス
JAN: 4560270961181

最長
36mまで
延長可能!



AHDレコーダーのご紹介

AHD ハイブリッドレコーダー HR-104

価格: オープンプライス JAN: 4560270961013



AHD対応
720P, 1080P

HDD容量
2TB

カメラ接続
最大4台

日本語対応
カンタン操作

世界基準
H.264採用

このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売員または以下の製造元までお尋ねください。

オルタプラスサポートセンター

042-775-2266

受付時間
平日 9:00 ~ 17:00

株式会社キャロットシステムズ

〒252-0231

神奈川県相模原市中央区相模原4-7-10エスプラザビル1F

販売店

このカタログは2017年4月現在の情報に基づいています。記載されている製品の仕様、パッケージ内容は改良のため予告なく変更となる場合がございます。製品写真は、実際の製品と多少色合いが異なる場合があります。